

USER'S GUIDE

사용설명서

MODEL_WBI 30




Caution

주의사항



반드시 평면의 견고한 지지대 위에 설치하십시오.
제품의 성능을 저해할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.



반드시 접지 후 사용하십시오.



기계 내부로 물이 들어가지 않도록 주의하십시오.
사용상의 부주의나 고의적인 파손은 책임지지 않습니다.



전열기구나 발열체와 일정거리를 유지하십시오.
제품의 성능을 저해할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.



통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.

<경고>

상기 사항을 준수하지 않아 발생한 피해, 고의적인 파손,
사용상 부주의로 인한 고장은 당사에서 책임지지 않습니다.



2 Product Specification

제품 상세정보

[제품 상세정보]

Category 구 분	Product Info 제 품 정 보	Remarks 비 고
Model 모델	WBI 30	Stand Type
Power 전원	220V/1Ph/60Hz	Available for all electric environment
Electricity 소비전력	2.4 (KW)	
Cooling Type 냉각방식	Water Cooling	
Refrigeration 냉매 (Main/Pre-cooling)	R404a	
Dimension 외관치수 (W*D*H)	435*590*1180 (mm)	
Net Weight 중량	135 (Kg)/298 (lb)	
Cylinder Volume 실린더 용량	7.0 (L)	
Capacity 생산량	25~35 L/h	

본 제품에 대한 자세한 사항이나 문의사항은 당사 홈페이지(www.wellice.co.kr) 혹은 전화로 문의해 주십시오.

제품문의: 031.733.8055
A/S센터: 031.733.3393



1. 원료 투입구

1. 전원스위치

1. 조작버튼
(Page 7 참조)1. 실린더 도어
(Page 6 참조)1. 받침대
2. 미끄럼 방지 패드1. 토출구
2. 토출필터



<비터>



<스크래퍼>



<실린더 도어>



<실린더 도어 오링>



<축볼트>



<디스펜서 도어>




<디스펜서 도어 오링>




<디스펜서 도어 손잡이>



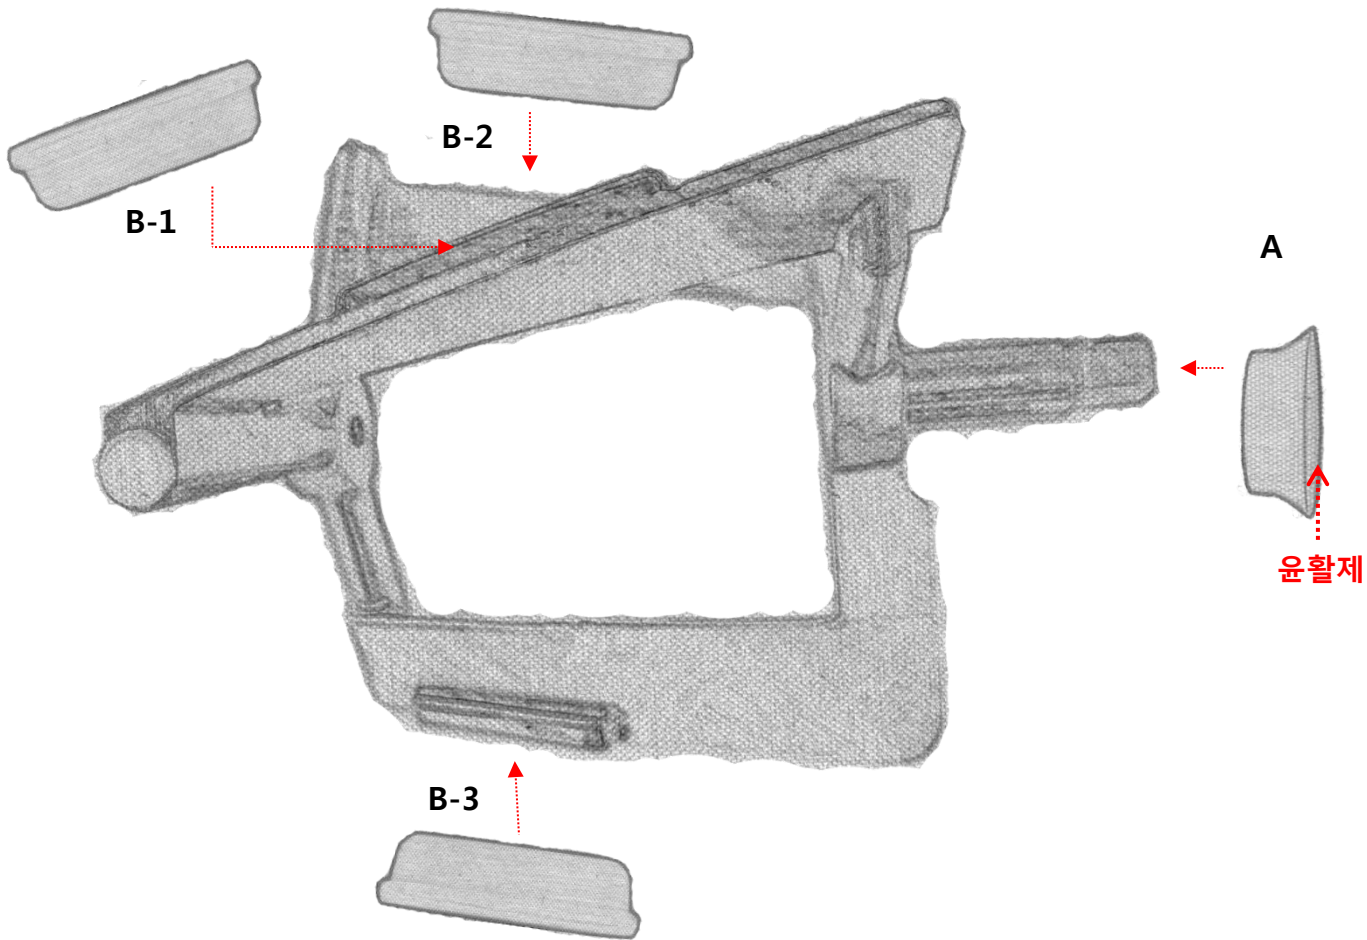

- A. 가스켓 안쪽 면에 윤활제를 바른 뒤 가스켓의 넓은 면이 비터의 사각나사와 같은 방향을 향하도록 장착합니다.
- B. 스크래퍼(플라스틱 칼날)를 모서리가 둥근 면이 비터의 절곡 부분과 일치하도록 장착합니다.
* 바른 방향으로 장착해야 마모 및 효율적인 생산이 가능하므로 확인 후 조립하십시오.




- C. 조립된 비터를 실린더에 장착합니다.
* 가스켓의 넓은 면과 실린더 내벽이 밀착되었는지 확인하십시오.




Cylinder & Dispenser Door Assembly

실린더 및 디스펜서 도어 조립


A. 실린더 도어 후면의 원형 홈에 도어 오링(大)을 장착합니다.

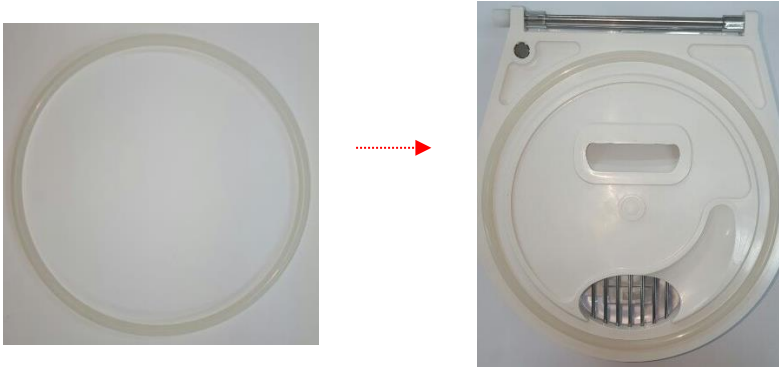

B. 디스펜서 도어 후면에 오링(小)을 장착합니다.
(오링이 틀 안에서 벗어나지 않도록 주의)

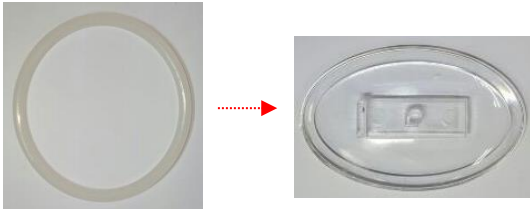


C. 플라스틱 손잡이를 축볼트의 위쪽에서 아래쪽으로 장착합니다.

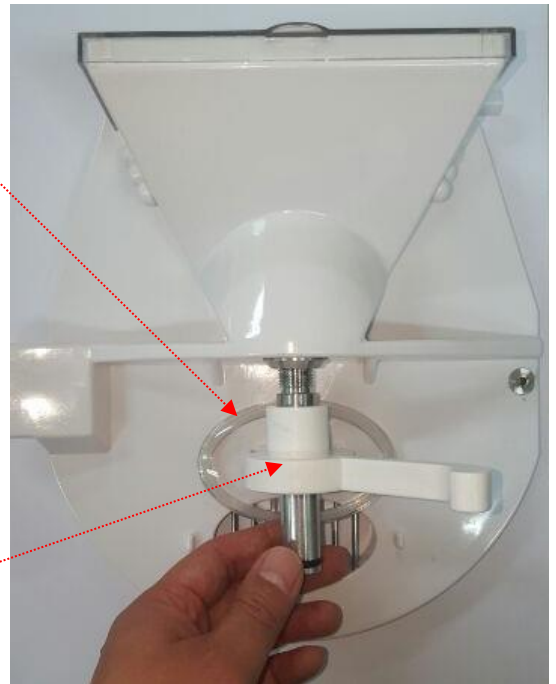

D. 실린더 도어 위에 오링이 조립된 디스펜서 도어를 올리고(중앙 사각으로 파인 틀에서 가림막 부분이 좌측으로 위치), 축볼트에 장착된 손잡이가 디스펜서 도어 사각 틀에 위치하게 한 후, 축볼트를 조입니다.

E. 플라스틱 손잡이를 내려 토출구를 닫고 조립된 실린더 도어를 본체에 장착 후, 스테인레스 손잡이로 실린더 도어 또한 닫습니다.

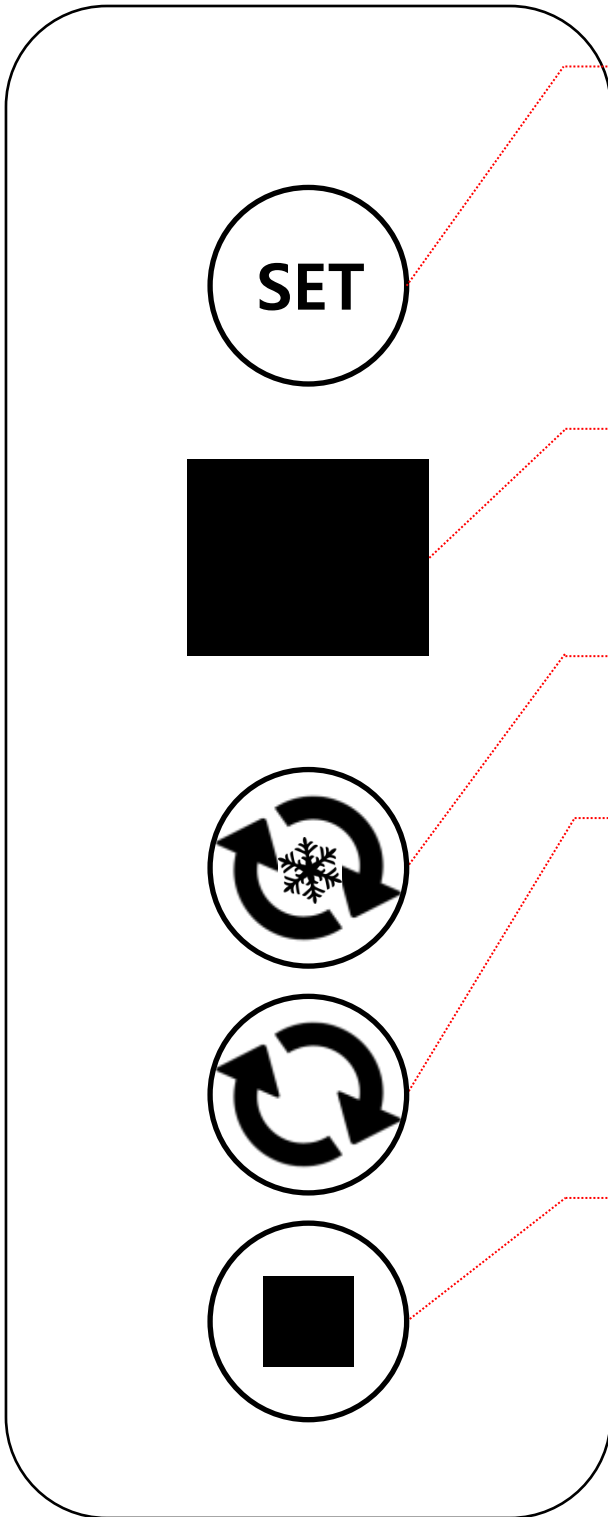

**설정**

작동시간 설정버튼으로 5~25분
까지 설정이 가능합니다.
(설정방법: 버튼을 5초간 누르고
있으면 표시창이 깜빡이면서 작
동시간을 설정 할 수 있습니다.)

* 원료 및 용량 별 제조시간을
확인 후 사용하시기 바랍니다.

표시창

아이스크림 제조 시 남은 시간 및
모터, 압축기 등의 에러 메시지
표시창 입니다.

AUTO

냉각과 교반을 동시에 작동시켜
아이스크림을 제조합니다.

SPIN

X 1 (1회 누름) : 원료 교반 및 물청소
실린더 내부의 비터를 회전 시키는
기능으로 원료의 교반 및 물청소 시
사용합니다.

X 2 (2회 누름) : 아이스크림 투출
실린더 내부의 비터를 고속회전 시
키는 기능으로 완성된 아이스크림을
빠르게 투출 할 수 있습니다.

STOP

실린더 내부의 교반, 청소, 제조 등
모든 기능을 정지합니다.

<주 의>

적정 제조용량 (3~4 L)를 준수해 주시기 바라며
일반적인 제조시간 8~15 분을 초과하면 과랭의
원인이 되며 공기함유량(Overrun)이 높아질 수
있습니다.



작동 및 세척 방법

1. 작동방법

- ① 우측 상단의 전원스위치를 켜고 실린더 도어 덮개를 열어 준비된 원료를 투입 후, 덮개를 닫습니다. <주의> 적정 제조용량 (3~4 L)
- ② "SPIN" 버튼을 한번 눌러 실린더 내부의 원료를 완전히 교반 (1~2분) 시킨 후 "STOP" 버튼을 눌러 작동을 멈춥니다.
- ③ "SET" 버튼을 눌러 적정한 아이스크림 제조시간을 설정합니다.
(설정방법 및 작동시간 Page 7 참조)
- ④ "AUTO" 버튼을 눌러 아이스크림을 제조합니다. 설정된 시간만큼 냉각과 교반이 지속됩니다.
- ⑤ 설정된 시간이 지나면 알림음과 함께 냉각이 멈추고 교반만 지속됩니다. 아이스크림을 받을 받드 및 용기를 받침대에 놓아 주세요.
- ⑥ 플라스틱 손잡이로 디스펜서 도어를 열어 토출구를 막지 않도록 토출구 윗면에 고정 시킨 후 "SPIN" 버튼을 눌러 고속회전으로 아이스크림을 토출합니다. 아이스크림이 모두 토출되면 "STOP" 버튼을 눌러 가동을 멈춥니다.

2. 세척방법

- ① 디스펜서 도어를 닫은 후 실린더 도어 덮개를 열어 깨끗한 물을 투입(2~3 L)한 후, "SPIN" 버튼을 눌러 실린더 안을 세척하고 세척된 물은 토출해주세요.
- ② 깨끗한 물로 세척과 토출을 2~3 회 정도 반복합니다.
- ③ 전원스위치를 끄고 실린더 도어를 분리한 후 조립의 역순으로 분해해 35℃ 이하의 물과 주방세제로 세척해 마른 헝겊으로 닦거나 깨끗한 곳에 놓아 건조시켜 주십시오.
- ④ 실린더에 남아있는 유분 및 물기를 제거하고 살균제(Sanitizer)를 뿌린 후 세척을 마무리합니다.



A/S 센터 (전국): (031) 733-3393

<24/7>

본사/영업본부: (031) 733-8055

<24/7>

제품 오작동 및 고장/수리 접수는 A/S센터에 문의 바랍니다.

WWW.WELICE.CO.KR

